

Best Management Value Solution

ワイヤレス

Smart Ecowatt

スマートエコワット 無線式電力量計測器

NEW



200V用




100V用



オフィスの省エネでSTOP地球温暖化!

システム構成

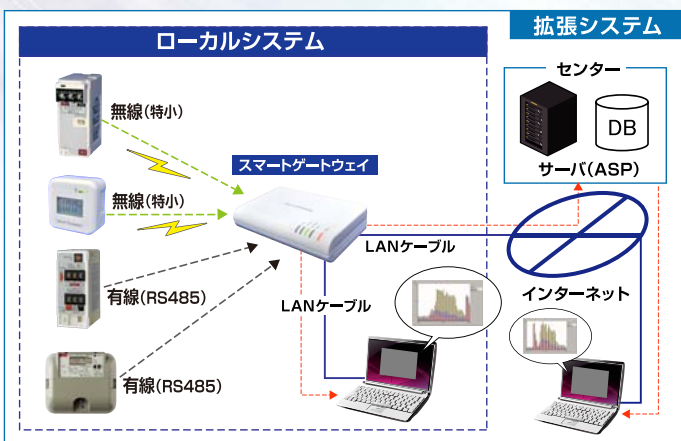

- スマートエコワットをコンセントに差し込んだ時からのそれぞれの目安値を表示します。
- 表示桁数をオーバーすると「0」からカウント集計が始まります。但し、スマートゲートウェイでは継続して計測値を収集・保存します。
- 電気料金表示部がオーバーした場合のみ「---」が表示され、その他の項目が「0」からカウントを始めた時に同時に「0」からカウントを始めます。

注意: 上記仕様は予告無く変更されることがあります。

項目	100V用仕様	200V用仕様
型式	SMT-EW1A-01	SMT-EW2A-01
相線式	単相2線式	単相2線式(アース端子付)
電源	AC100V	AC200V
負荷接続	ACコンセント 最大15A	ACコンセント 最大20A
定格周波数	50/60Hz	
測定精度 (測定保証範囲)	±5% (50W~1500W)	±5% (134W~4000W)
測定可能範囲	最小2W、最大1500W (抵抗負荷)	最小5W、最大4000W (抵抗負荷)
コンセント形状		
無線の種類	特定小電力無線(429MHz帯)	
計測項目	使用電力量	
外形寸法	W60×H60×D31 (プラグ含まず)	W60×H80×D31 (プラグ含まず)