

Best Management Value Solution
ワイヤレス

Smart Gateway

スマートゲートウェイ 無線式電力収集装置

NEW



積算電力量などを収集・蓄積します。

本装置は、スマートエコワットおよびスマートELセンサーからの無線通信およびRS485通信からの積算電力量などを容易に取得できます。


特長

- 無線(特小)・有線(RS485)の計器が接続可能
- 2ヶ月分のデータを保存可能
- 汎用インターネットブラウザで簡単設定・簡単表示



項目	仕様
測定接続台数	40台(特小:20台、RS485:20台)
データ保存間隔	30分毎
データ保存期間	2ヵ月
保存データ	積算電力量、使用電力量(30分毎)
インタフェース	Ethernet(100/10 BASE-T)
	特定小電力無線(429 MHz帯)
	RS485
ステータス表示	Ethernet
	特定小電力無線
	RS485
	通信状態 電源
外形寸法	W: 170mm× H: 35 mm× D: 108mm <突起物含まず>
電源	AC100V

システム構成

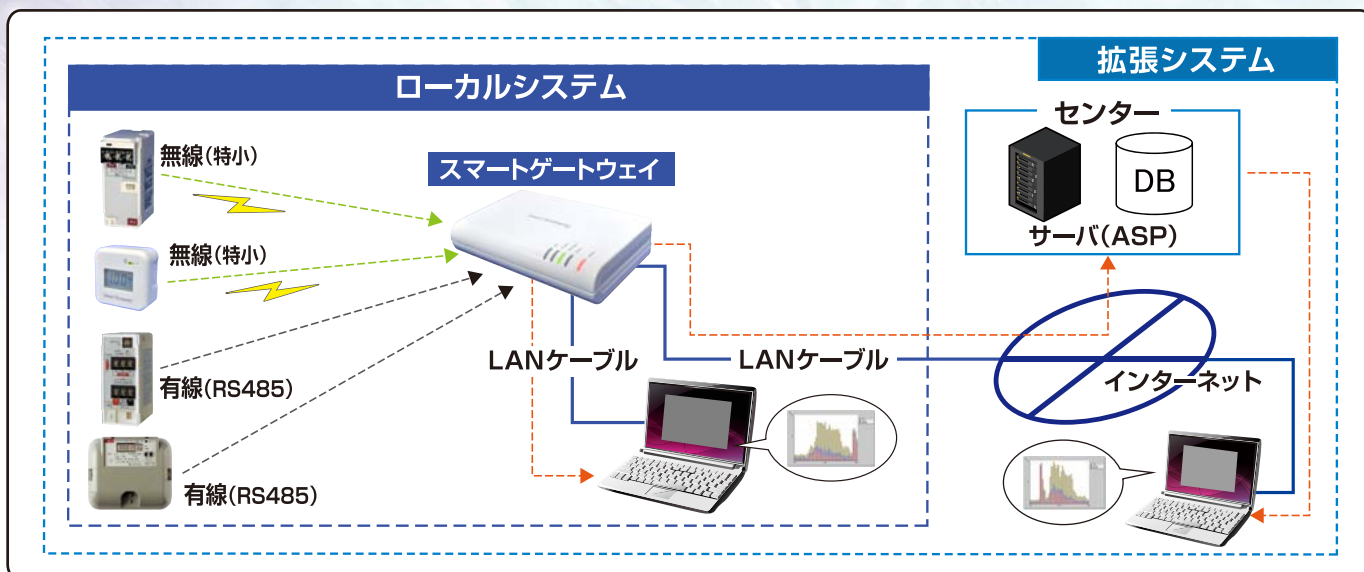

注意:上記仕様は予告無く変更されることがあります。